Productgegevensblad:


AK1-M20 IP65 met nylon wartels, zwart

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie



· Metrische invoer M20.
· Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
· Symmetrische doos.
· Deksel in alle standen te plaatsen.
· 3 nylon (PA) diafragma wartels M20 bijverpakt per kabeldoos.
· M20 wartels ook geschikt voor XmvK-Kabel (klembereik: Ø 7 - 13 mm).
· Increased protection class
· Optionally with or without cable glands
· Suitable for mounting on cable support systems by means of separate accessories

Artikelnummer:	**AT2280.01**
EAN:	8712259592435
Verpakkingshoeveelheid:	100

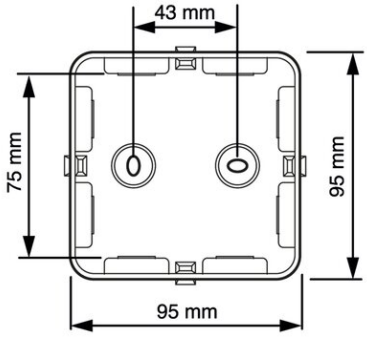

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	95 mm
Productbreedte:	95 mm
Productdiepte:	45 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	7 mm
Klembereik max.:	13 mm
Aantal doorvoeren:	8

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja

Materiaal / Kleur

Kleur:	zwart

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP65
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	70 °C

ETIM Productklasse:
Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Productgegevensblad:

Uitrusting met:	Overig
Max. aderdoorsnede:	6 mm²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	8
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	95 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	45 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Schroefdraad en uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder

Productgegevensblad:

Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoossysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.