
1595

VOEDINGSEENHEID 100-240VAC / 33VDC

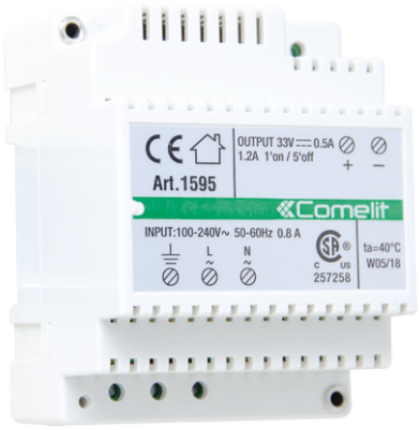

Voedingseenheid primair 100÷240VAC/50÷60Hz en uitgang 33VDC. Secundair van 500mA continustroom en 1.2A opstartstroom voor deurstation. Met ingebouwde overbelastings- en kortsluitingsbeveiliging. Afmetingen: 71.7 x 90 x 62 mm (4 DIN-modules).

1595

VOEDINGSEENHEID 100-240VAC / 33VDC

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Voedingsspanning	100÷240 VAC / 50÷60 Hz
Uitgang voedingsspanning	33VDC
Max. opgenomen stroom (A)	0.5
Maximale startstroom (A)	1.2
Ingangsconnector	Aansluitklemmenbord
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	4

ALGEMENE GEGEVENS	
Breedte (mm)	72
Hoogte (mm)	62
Diepte (mm)	90
Type behuizing	Kunststof
Productkleur	Wit RAL9010
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95

HARDWARE-SPECIFICATIES	
Gewicht van het product (g)	220

COMPATIBILITEIT	
Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Maximaal afgegeven vermogen (W)	14

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.

1595

VOEDINGSEENHEID 100-240VAC / 33VDC

ACCESSOIRES



ACMRP CENTRALE 1 POORT VIGIK PLUS

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.