
1610

LUIDSPREKERMODULE VOOR ENTREEPANEEL IKALL MET TRADITIONELE .

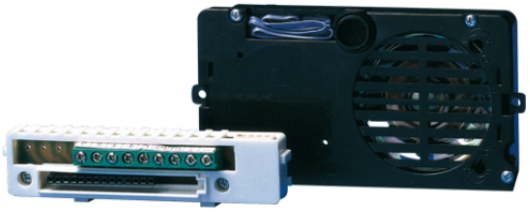

Luidsprekermodule voorzien van klemmenstrook en dubbele versterker. Inclusief waterdichte luidspreker, elekret-microfoon en volumeregeling van microfoon en luidspreker vanaf de voorzijde. Te monteren in de modules 33400, 33401 en 33402. Afmetingen: 102x55x38 mm.

1610

LUIDSPREKERMODULE VOOR ENTREEPANEEL IKALL MET TRADITIONELE .

Traditioneel systeem	Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN	
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
Certificeringen	EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN	
Maximaal stroomverbruik (mA)	100

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste productversie die is uitgebracht.