Productgegevensblad:


AK1-M25 IP65 met nylon wartels

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie



· Metrische invoer M25.
· Voorzien van vaste afdichting en afdichtdoppen.
· Symmetrische doos.
· Deksel in alle standen te plaatsen.
· 3 nylon (PA) diafragma wartels M25 bijverpakt per kabeldoos.
· M25 wartel met zeer groot klembereik, voor bijna alle kabels (klembereik: Ø 10 - 17 mm).
· Ook geschikt voor snelle montage van M20 wartels met behulp van reductiering M25-M20 (art. nr. AT2520).
· Increased protection class
· Optionally with or without cable glands
· Suitable for mounting on cable support systems by means of separate accessories

Artikelnummer:	**AT2500**
EAN:	8712259521442
Verpakkingshoeveelheid:	100

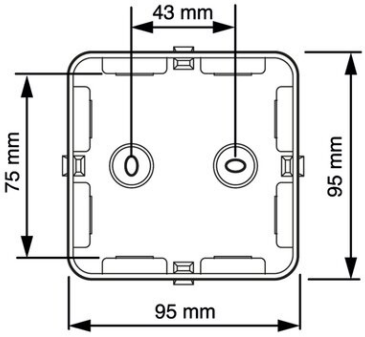

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	95 mm
Productbreedte:	95 mm
Productdiepte:	45 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	10 mm
Klembereik max.:	17 mm
Aantal doorvoeren:	8

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja

Materiaal / Kleur

Kleur:	grijs

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP65
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	70 °C

ETIM Productklasse:
Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Productgegevensblad:

Uitvoering:	
Uitrusting met:	Overig
Max. aderdoorsnede:	6 mm²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Vierkant (kwadratisch)
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	8
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	95 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	45 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Schroefdraad en uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee

Productgegevensblad:

Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoossysteem dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekerbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voorgemonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.