

HF-REGULATOR II TL-D

HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	27 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28

Bedrading	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 251 universele connector [Geschikt voor zowel automatische (ALF en ADS) als handmatige bedrading]

Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtregeling	1-10V

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	L 360x30x21
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Nettogewicht (per stuk)	0,260 kg

Keurmerken en classificaties	
Energierendement-index	A1 BAT
Veiligheidsnorm	IEC 61347-2-3
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
CE-markering	Ja
Bereik omgevingstemperatuur	10 °C t/m 50 °C


Wijziging van gegevens voorbehouden

HF-REGULATOR II TL-D

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871150091013430
Bestelcode	8711500910134
Materiaalnr. (12NC)	913700609266
Lokale code	HFR136TLDEII

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500910134
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500910141

Maatschets

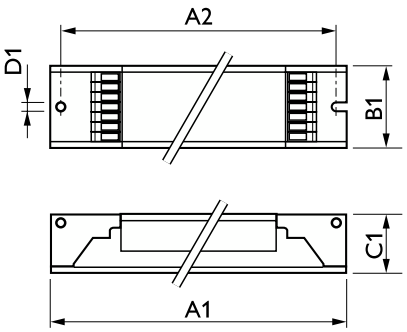

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.