

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX10
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	2.150 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.600 cd
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	61 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.150 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	87 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16
Nettogewicht (per stuk)	0,048 kg

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini


Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473278
CE-markering	Ja

Bestelcode	8718291163060
Materiaalnr. (12NC)	928194805330
Lokale code	CDMRMMEL35W40UP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291163060
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291163077

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Volledige productnaam	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Full EOC	871829116306000

Maatschets




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

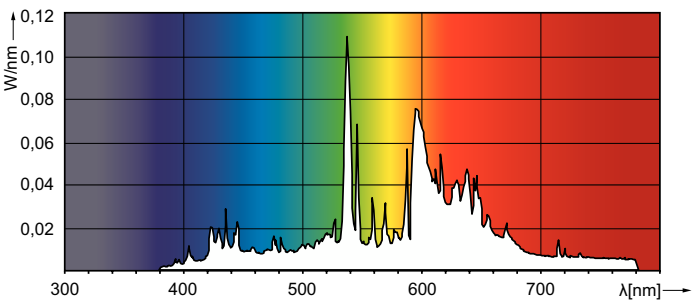


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

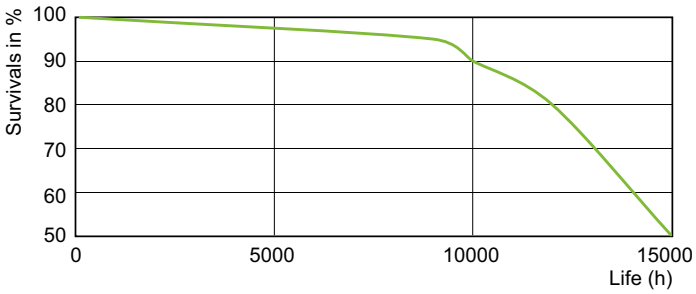

LDLE_CDM-Rm_35W_930-Life expectancy diagram

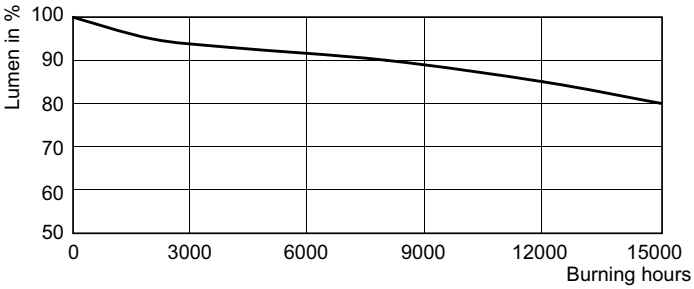

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

© 2025 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.