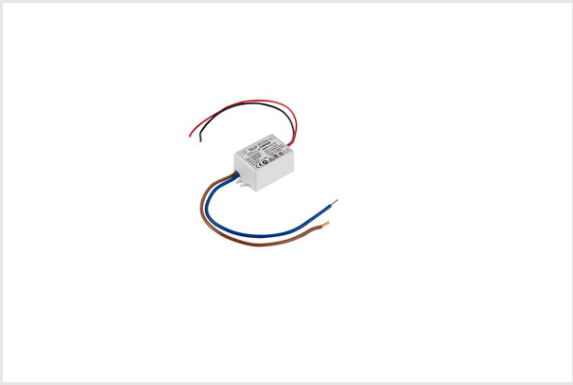


Led driver 4 W

700 mA

Uiterst compacte constante stroomdriver met 1-4 W en 700 mA, versie met open kabeleinden. Geschikt voor doosinbouw.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008657
IP-code	IP20
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	700 mA
Veiligheidsklasse	II
Veiligheidsklasse	II
Wattage	4.9 W
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	58
Aantal armaturen bij LS C16A	96
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	96 µs
Kleur	wit
Diepte	0 cm
Nettogewicht	0.037 kg
Brutogewicht	0.043 kg
BIG WHITE pagina	119