
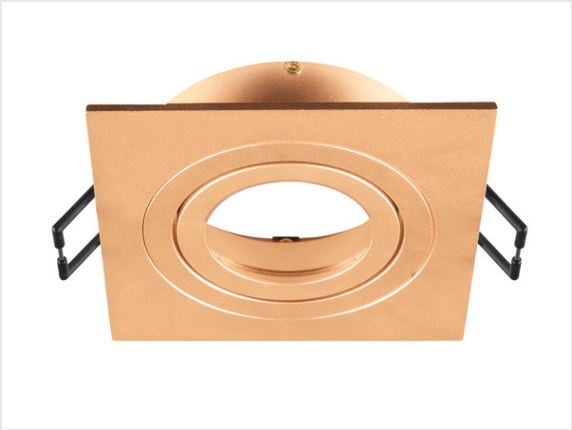


NEW TRIA® 75

plafondinbouwring, L: 9 B: 9 H: 2.6 cm, IP20, roségold

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-serie en creëer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de vierkante of ronde inbouwring, die verkrijgbaar is in een zwenk- en draaibare of een volledig beschermde IP 65-versie. In de kleuren zwart, wit, roségoud of geborsteld aluminium past hij zich harmonieus aan elke ruimtelijke sfeer aan. Voor eenvoudige montage wordt de montagering, speciaal ontworpen voor een gatdiameter van 75 mm, geleverd met clip- en bladveren.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007341
IP-code	IP20
Kleur	roségoud
Lengte	9 cm
Breedte	9 cm
Hoogte	2.6 cm
Nettogewicht	0.102 kg
Brutogewicht	0.127 kg
Vorm inbouwopening	rond
Inbouwdiameter	7.5 cm
BIG WHITE pagina	82

Accessoires

1007381	NEW TRIA® , led module, 2700 K, 38°, FASE, zwart
1007431	NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000 K, 38°, FASE, zwart
1007422	NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000 K, 60°, FASE, zwart
1007384	NEW TRIA® , led module, 3000 K, 60°, FASE, zwart
1007432	NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000 K, 60°, FASE, zwart
1007383	NEW TRIA® , led module, 3000 K, 38°, FASE, zwart
1007283	GU10 fitting voor LED-lichtbronnen (max. 10 W) met sne lmontage-doos en trekontlasting
1007382	NEW TRIA® , led module, 2700 K, 60°, FASE, zwart
1007421	NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000 K, 38°, FASE, zwart