
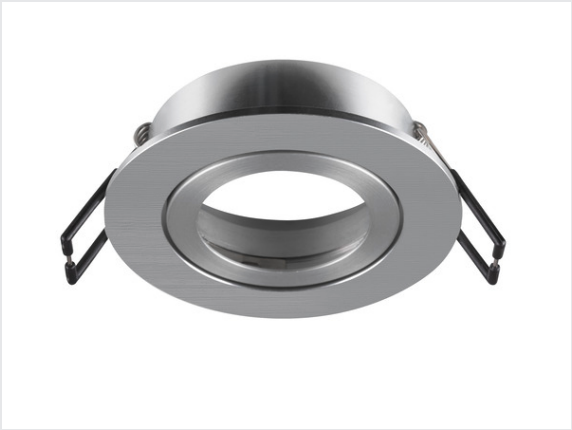


# NEW TRIA® 68

**plafondinbouwring, D: 8.2 H: 2.6 cm, IP20, aluminium**

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA®-serie en creëer een individuele lichtervaring. Een modulair element is de vierkante of ronde inbouwring, die verkrijgbaar is in een zwenk- en draaibare of een volledig beschermde IP 65-versie. In de kleuren zwart, wit, roségoud of geborsteld aluminium past hij zich harmonieus aan elke ruimtelijke sfeer aan. Voor eenvoudige montage wordt de montagering, speciaal ontworpen voor een gatdiameter van 68 mm, geleverd met clip- en bladveren.




## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Art.nr.** | 1007335 |
| **IP-code** | IP20 |
| **Kleur** | aluminium |
| **Hoogte** | 2.6 cm |
| **Diameter** | 8.2 cm |
| **Nettogewicht** | 0.065 kg |
| **Brutogewicht** | 0.084 kg |
| **Vorm inbouwopening** | rond |
| **Inbouwdiameter** | 6.8 cm |
| **BIG WHITE pagina** | 80 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| 1007381 | NEW TRIA® , led module, 2700 K, 38°, FASE, zwart |
| 1007431 | NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000 K, 38°, FASE, zwart |
| 1007422 | NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000 K, 60°, FASE, zwart |
| 1007384 | NEW TRIA® , led module, 3000 K, 60°, FASE, zwart |
| 1007432 | NEW TRIA® UNIVERSAL , led module, 2500/3000/4000 K, 60°, FASE, zwart |
| 1007383 | NEW TRIA® , led module, 3000 K, 38°, FASE, zwart |
| 1007283 | GU10 fitting voor LED-lichtbronnen (max. 10 W) met sne lmontage-doos en trekontlasting |
| 1007382 | NEW TRIA® , led module, 2700 K, 60°, FASE, zwart |
| 1007421 | NEW TRIA® , led module, rond, 1800-3000 K, 38°, FASE, zwart |