Technisch specificatieblad

Wandgoot Signa Style, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6133261



Installatiekanaal met bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden uitgevoerd. De zichtbare vlakken van wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.
De deksel moet afzonderlijk worden besteld.
Opmerking: bij geanodiseerde installatiekanalen en hulpstukken van aluminium kunnen kleine kleurverschillen niet worden vermeden, die worden veroorzaakt door materiaal- en productie-afhankelijke toleranties (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.
Getest conform NEN-EN 50085-1 en NEN-EN 50085-2-1.
Goot en deksel moeten afzonderlijk worden besteld.

Alu	Aluminium
EL	geanodiseerd

Stamgegevens


Artikelnummer	6133261
Type	BRA 70130 EL
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	SIGNA STYLE 70x130 eloxiert
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x130x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	232 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m

Technisch specificatieblad

Wandgoot Signa Style, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 70

Artikelnummer: 6133261

Afmetingen

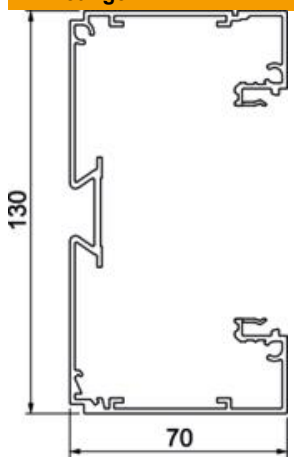

Lengte	2.000 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidings-wanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzij-de)	Doorlopende DIN-rail
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	7350 mm²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	79 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK07
Symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C